



# QUICK START

QUICK START GUIDE • GUÍA DE INICIO RÁPIDO



## 201185

4250W Wireless Remote Start Open Frame Inverter  
Inversor de Armazón Abierto con Encendido Inalámbrico de 4250W

### **⚠ WARNING:**

Read the ENTIRE operator's manual to become familiar with the features of the product before operating.

Failure to operate the product correctly can result in damage to the product, personal property and cause serious injury or even death.

### **⚠ ADVERTENCIA:**

Lea el manual del operador COMPLETAMENTE para familiarizarse con las características del producto antes de operarlo.

La falla en operar el producto correctamente puede resultar en daños al producto, propiedad personal y causar lesiones graves o incluso la muerte.

**CHAMPION**  
GLOBAL POWER EQUIPMENT

[www.championpowerequipment.com](http://www.championpowerequipment.com)

© Champion Power Equipment 2022.

All Rights Reserved. / Todos los derechos reservados.

3586-M-OP | REV 20220406


EN ES

# Set Up / Montaje

## 1.

**Open shipping carton.**  Assembly > Unboxing

**Abra el cartón de envío.**  Montaje > Desempacando



## 2.

**Remove shipping spacers.**  Assembly > Remove Shipping Support Spacers.

**Remueva los separadores de envío.**

 Montaje > Remueva los Separadores de Soporte de Envío.




## 3.

**Attach wheel kit.**  Assembly > Install the Wheel Kit

**Fije el juego de ruedas.**

 Montaje > Instale el Juego de Ruedas

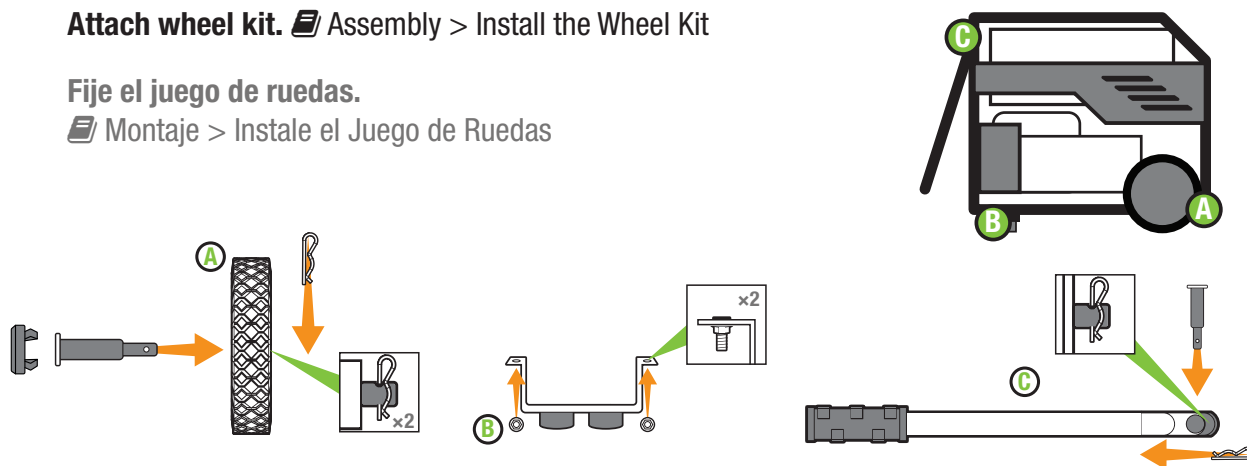

## 4.

**Connect the battery.**  Assembly > Connect the Battery.

Cut cable tie on each side of battery connector.  
Push two halves of battery connector together tightly.

**Conecte la batería.**

 Montaje > Conecte la Batería

Cortar la brida de cable a cada lado del conector de la batería.  
Empuje dos mitades del conector de la batería firmemente.




## 5.

**Add oil.**  Assembly > Add Engine Oil.

Recommended: 10W-30, up to 18.6 fl. oz. (550 ml) DO NOT overfill.

**Agregue aceite.**  Montaje > Agregue Aceite al Motor.

Recomendado: 10W-30, hasta 18.6 fl. oz. (550 ml) NO sobrellene.

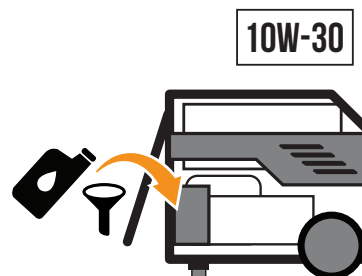

## 6.

### Move the generator outdoors. / Mueva el generador afuera.

Move generator to an open, outdoor area.  
Point exhaust away from people and buildings.  
Never run generator inside a home or garage.

Mueva el generador a un área abierta al aire libre.  
Dirija el escape alejado de personas e inmuebles.  
No opere el generador dentro de un hogar o garaje.



Keep all objects at least 5 feet (1.5 m) from generator. Heat from the muffler and exhaust gas can ignite combustible materials.

Mantenga todos los objetos por lo menos 5 pies (1.5m) del generador. El calor del silenciador y el gas del escape pueden incendiar objetos combustibles.



## 7.


### Add fuel. 📖 Assembly > Add Fuel

**DO NOT** use E15 or E85.

### Agregue combustible.

📖 Montaje > Agregue combustible.

**NO** use E15 o E85.

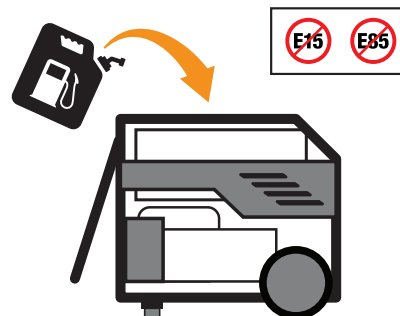

## 8.


**DO NOT** plug in any electrical devices.

**NO** enchufe ningún aparato electrónico.



**NEVER** START OR STOP THE GENERATOR WITH ELECTRICAL DEVICES CONNECTED OR TURNED ON!

¡**NUNCA** ENCIENDA UN GENERADOR CON APARATOS ELECTRONICOS ENCHUFADOS O ENCENDIDOS!



## 9.

Turn the **fuel dial** "ON".

Gire el **dial de combustible** a la posición "ENCENDIDO".



## 10.

Press the **START/STOP** button to enter standby mode.

**NOTE:** If the button does not illuminate, the battery is dead and the Manual Start with choke lever procedure should be used.

Oprima el **boton ENCENDER/APAGAR** para entrar en el modo de espera.

**NOTA:** Si el botón no se ilumina, la batería está agotada y se debe utilizar el procedimiento de inicio manual con la palanca del ahogador.




## 11a.

### Wireless Start

Press and release the "START button" on the remote key fob.

### Encendido Inalámbrico

Oprima y suelte el "botón ENCENDER" en el llavero control remoto.

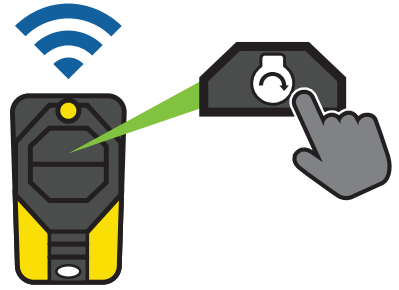


## 11b.

### Electric Start

Press the **START/STOP button** a second time. Button will flash green color as it attempts to start and will turn solid green when the generator starts.

### Encendido Eléctrico

Oprima el **botón ENCENDER/APAGAR** una segunda vez. El botón destallará color verde mientras intenta arrancar y se iluminará verde cuando encienda el generador.




## 11c.

### Manual Start

1. a. Move the **choke lever** to the "CHOKE" position, or  
b. Press the **choke button**. Button will illuminate green.
2. Pull the **starter cord**.
3. a. Move the **choke lever** to the "RUN" position, or  
b. Press the **choke button**. Button will no longer illuminate green.

### Encendido Manual


1. a. Mueva la **palanca del ahogador** a la posición "AHOGAR" o,  
b. Oprima el **botón del ahogador**. El botón iluminará verde.
2. Jale el arrancador retráctil.
3. a. Mueva la **palanca del ahogador** a la posición "AHOGAR" o,  
b. Oprima el **botón del ahogador**. El botón no iluminará verde.

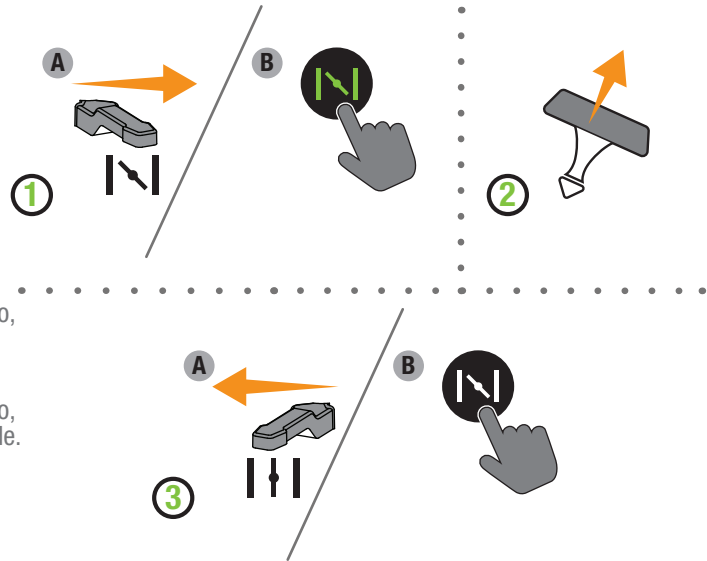

## 12.

**Plug in.** 📖 Operation > Connecting Electrical Loads.

**Enchufe.** 📖 Operación > Conectando Cargas Eléctricas.



NEED ASSISTANCE OR HAVE A QUESTION?  
GIVE US A CALL.

NECESITA AYUDA O TIENE ALGUNA PREGUNTA?  
DÉNOS UNA LLAMADA.

 1-877-338-0999

CHAMPIONPOWEREQUIPMENT.COM